


# Scritte e loghi 3D

## Come creare il file corretto per la stampa



La presente guida riguarda la preparazione dei file per la stampa utilizzando il software Adobe Illustrator. Per gli altri software di grafica vettoriale (es. CorelDraw o Inkscape) e non (es. Photoshop) la procedura rimane la stessa, ma la conformità dei file PDF alle specifiche di stampa dovrà essere verificata.

# 1

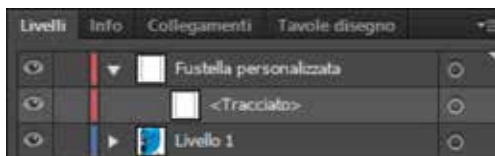

### Prepara il tracciato di ritaglio (sagomato o prespaziato)

Crea un apposito livello sul quale andrai a disegnare il tuo tracciato vettoriale: dovrà essere messo in “registrazione” o avere a un colore specifico in tinta piatta distinto dai livelli in quadricromia (es. fustella).

Non creare tracciati troppo complessi o angolati che non possono essere lavorati con precisione.



# 2

### In caso di stampa sul fronte (opzionale)

Aggiungi un'abbondanza di 2 mm per ogni lato prolungando eventualmente la grafica e le immagini.

Le scritte dovranno essere lasciate ad almeno 3 mm dalla linea di taglio.



## 3

**Prepara il file per la stampa: PDF è il formato consigliato**

Se non si richiede la stampa CMYK della parte frontale, è sufficiente che il file contenga il tracciato di ritaglio.

Se è prevista anche la stampa in CMYK, fare riferimento alle specifiche complete seguenti:



Sono accettati anche i formati  
**.ai e .svg**

colori in  
**CMYK**

risoluzione  
**300dpi**

abbondanza  
**2mm**

Testi convertiti  
**CURVE**

Fustella  
**LIVELLO SEPARATO**

Opzioni di salvataggio:

- Mantieni funzioni di modifica di Illustrator
- Incorpora miniature pagina

Se si fornisce un **file di immagine raster** per la stampa (tiff, jpg o png) occorre impostare il file a dimensioni reali di stampa (1:1), risoluzione 300 dpi, abbondanze 2mm, togliendo l'eventuale tracciato sagomato o prespaziato. La fustella personalizzata dovrà essere comunque inviata come **tracciato vettoriale**.

## 4

**Verniciatura RAL (opzionale per Prespaziato)**

Indicare il codice RAL richiesto nelle note dell'ordine. La verniciatura verrà fatta sulla parte frontale e laterale delle scritte o dei loghi richiesti.

E' ammesso solo 1 colore di verniciatura per ordine.

